



Afficheur
Comporte plusieurs pages donnant des informations sur votre correspondant ou sur la communication en cours.

Touches programmables et diodes
Ces touches se répartissent en touches d'appel associées à des diodes de communication et en touches de fonction.

Diodes de communication :

- ▬ Communication en cours.
- ☎ Réception d'un appel (clignotement).
- ☎ Rappel (clignotement).
- ☎ Communication en attente (clignotement).

Diodes de fonction :

- ▬ Fonction activée.

Certaines touches de fonction sont pré-programmées :

- ☎ Renvoyer les appels vers un autre destinataire.
- ✉ Accéder aux différents services de messagerie.
- 👤 Accéder à votre répertoire personnel.
- ⬆ Rémettre automatiquement le dernier numéro composé (bis).
- ⏪ Passer d'une page de l'afficheur à l'autre.
- 👤 Transférer un appel vers un autre poste.

Voyant lumineux indiquant la présence de messages ou de demandes de rappel.

Touches audio
Haut-parleur (HP) :
pour partager une conversation

pour diminuer le volume du HP ou du combiné pour augmenter le volume du HP ou du combiné

Touche raccrocher
pour terminer un appel ou une programmation.

Téléphoner

Connaître le numéro de votre téléphone

Appuyer deux fois sur cette touche.

Etablir un appel

décrocher **ou** **ou** **ou** **numéroter directement**

Pour un appel à l'extérieur, composer le numéro d'accès à l'extérieur avant le numéro de votre correspondant..

Recevoir un appel



décrocher

Rappeler



sélectionner la fonction "Bis"

sélectionner le n° parmi les 10 derniers émis

rappeler le numéro de votre choix

Demander un rappel automatique lorsque votre correspondant interne est occupé

correspondant interne occupé **1 2** **OK**

code de la fonction "Rappel automatique sur poste occupé"

Répertoires

Programmer votre répertoire personnel

Ce répertoire se compose des 10 touches (0 à 9) du clavier de numérotation.

1 2 → **Label :** **1 2**

n° du répertoire (0 à 9) la valeur courante s'affiche entrer le nouveau label

OK → **le numéro courant s'affiche** **1 2** **OK** **OK**

valider n° interne ou externe à enregistrer valider

Appeler par votre répertoire personnel

1 2

répertoire n° du répertoire choisi (0 à 9)

Renvoyer vos appels

Renvoyer vos appels vers un autre numéro

1 2

n° du poste destinataire

Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale

Garantie et clauses

Nous, **Alcatel Business Systems**, déclarons que le produit Alcatel Easy Reflexes est présumé conforme aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil.


Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité. Une copie de l'original de cette déclaration de conformité peut être obtenue par courrier à :

Alcatel Business Systems
Technical Services - Approvals Manager
I, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France



Activer/désactiver l'assistant personnel

L'assistant personnel permet à l'appelant, en plus de déposer un message sur la boîte vocale, d'être dirigé vers : un numéro interne, externe, un mobile ou le standard.

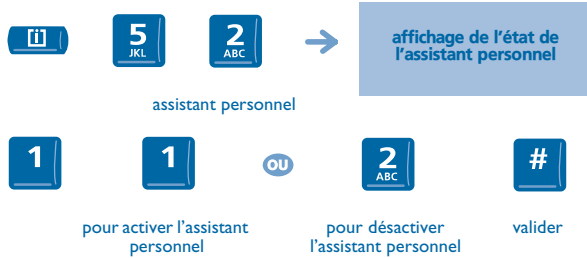

En cours de communication


Émettre en fréquences vocales

En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance. La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication.



Appeler un second correspondant

En communication, pour appeler un deuxième correspondant :

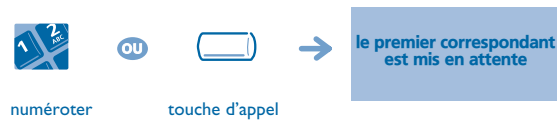


Recevoir un second appel

En communication, un second correspondant cherche à vous joindre.



Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)

En communication, un deuxième correspondant est en attente. Pour le reprendre :

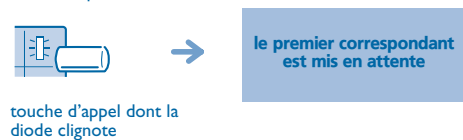


Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste :



Converser avec deux correspondants (conférence)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente.

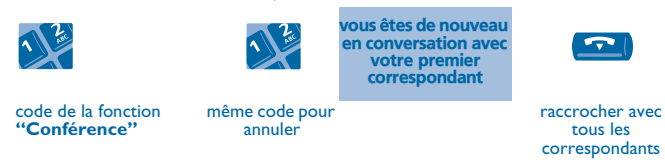

Mémoriser un numéro

En cours de communication, pour enregistrer dans le répertoire personnel le numéro affiché :




Messagerie vocale

Initialiser votre messagerie vocale




Modifier votre mot de passe

Le mot de passe est utilisé pour accéder à votre messagerie vocale et pour verrouiller votre téléphone.

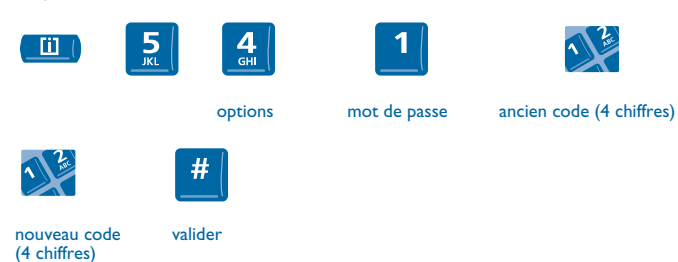


Consulter votre messagerie vocale

Le voyant lumineux indique la présence de messages.

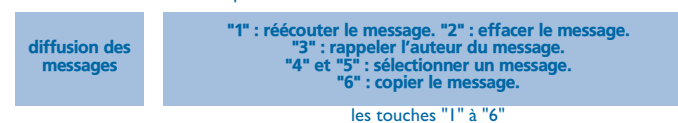

Personnaliser votre accueil vocal

Vous pouvez remplacer l'annonce d'accueil par défaut par une annonce personnelle.

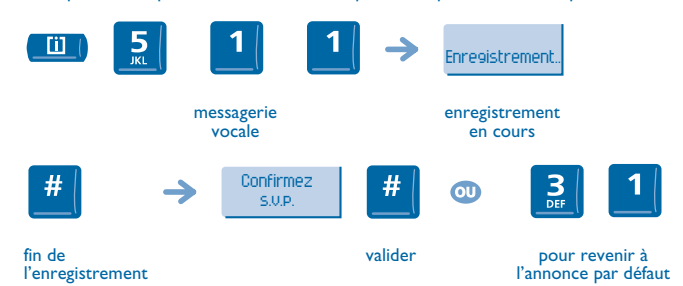

Personnaliser votre poste

Régler votre sonnerie



Régler le contraste de votre écran



Placer les étiquettes des touches programmables

Vous disposez d'étiquettes imprimées livrées avec le poste, à placer sous les touches programmables.



1. Insérez un objet à bout plat dans l'encoche (1 encoche par bloc de touches).
2. Soulevez le cache bloc de touches.
3. Glissez votre étiquette imprimée.
4. Remettez le cache en place.